



UN SELLADO DE
CALIDAD GARANTIZADO
EN EL **CENTRO**
DE NUESTRA SOLUCIÓN



LIDER MUNDIAL EN SELLADO POR INDUCCIÓN



40 AÑOS
DE EXPERIENCIA



AYUDANDO A CLIENTES EN
MÁS DE 100 PAÍSES

200M
AL DÍA




200 MILLONES DE ENVASES
SELLADOS CADA DÍA

75.000
MILLONES AL AÑO



MÁS DE 75 MIL MILLONES DE
ENVASES SELLADOS EN EUROPA
CADA AÑO

¿Como funciona el sellado por inducción?

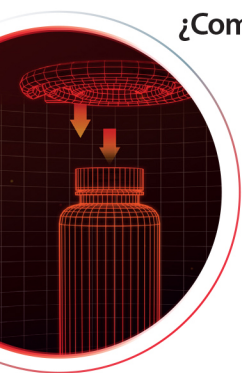

El sellado por inducción es un proceso muy sencillo. Una vez el envase es llenado y la tapa o tapón colocado (la tapa contiene una lámina de aluminio), el envase con el tapón cerrado pasa por debajo de la selladora por inducción, donde a través de un campo electromagnético controlado se transfiere directamente calor al opérculo.

El calor funde el material de sellado que se encuentra en la lámina de aluminio, adhiriéndose al cuello del envase. Esto produce un cierre totalmente hermético.

Las ventajas de sellar por inducción



PREVENCIÓN
DE FUGAS



CADUCIDAD
MÁS LARGA



PROTECCIÓN
CONTRA
MANIPULACIÓN Y
FALSIFICACIÓN



REDUCCIÓN
DE PLÁSTICO
EN EL ENVASE



INCREMENTO DE
PRODUCTIVIDAD



REDUCCIÓN
DEL COSTE
UNITARIO

¿Por qué elegir Enercon?

- ✓ Es el líder mundial
- ✓ Experiencia en la industria
- ✓ La calidad de sus máquinas
- ✓ Servicio y repuestos




SUPER SEAL™ MAX



La selladora por inducción más rápida

- Diseñada para líneas de producción de hasta 100m/min
- Amplia selección de bobinas para sellar tapones de diferentes formas y tamaños desde 20 mm a 150 mm de diámetro
- Diseño con pantalla táctil de 7" de alta sensibilidad con asistencia para la configuración, el manejo y la resolución de problemas
- Protección mediante contraseña de varios niveles con bloqueo del operador
- Unidad USB para facilitar las actualizaciones de software in situ y la descarga de registros de eventos
- Control y supervisión remotos que se adaptan a prácticamente cualquier protocolo de red
- Smart Capture captura automáticamente instantáneas de los datos críticos del sistema cuando se produce un fallo.
- Gestión de recetas y arranque/parada y control de potencia remotos
- Base de acero inoxidable totalmente ajustable para recipientes de diferentes alturas




VELOCIDADES DE HASTA 100 M/MIN

SUPER SEAL™ PRO



La potente y compacta selladora de bobina única

- Capaz de sellar a una velocidad de hasta 40 m/min
- Amplia selección de bobinas para sellar tapones de diferentes formas y tamaños desde 20 mm a 150mm de diametro
- Diseño con pantalla táctil de 7" de alta sensibilidad con asistencia para la configuración, el manejo y la resolución de problemas
- Protección mediante contraseña de varios niveles con bloqueo del operador
- Unidad USB para facilitar las actualizaciones de software in situ y la descarga de registros de eventos
- Control y supervisión remotos que se adaptan a prácticamente cualquier protocolo de red
- Smart Capture captura automáticamente instantáneas de los datos críticos del sistema cuando se produce un fallo.
- Gestión de recetas y arranque/parada y control de potencia remotos
- Base de acero inoxidable totalmente ajustable para recipientes de diferentes alturas



VELOCIDADES DE HASTA 40 M/MIN




SUPER SEAL™ RANGE



La última generación de las selladoras de tapones por inducción más vendidas del mercado

- Modelos Super Seal™ 300, 400, 600
- Diseñada para líneas de producción de hasta 30m/min
- La nueva pantalla simplifica la configuración, el uso y la resolución de problemas
- Modos local y remoto para encendido/apagado y control de nivel de potencia
- Sella toda una variedad de tapones de tamaño entre 20 mm. y 150 mm
- Configuración del sistema en un menú de un solo nivel
- Bobinas de sellado por inducción de conexión de alta eficiencia para un máximo rendimiento y mínimo consumo de energía
- Compacta y refrigerada por aire
- Soporte de acero inoxidable completamente ajustable para envases de diferentes alturas
- La electrónica de suministro eléctrico está alojada en un compartimento IP55
- Cumple con todas las normativas europeas y del Reino Unido



VELOCIDADES DE HASTA 30 M/MIN



SUPER SEAL™ JUNIOR



La selladora por inducción portátil

- Panel de control de fácil uso con temporizador digital, control de potencia, contador de lote reseteable, contador de discos y detección de ausencia de discos.
- Sella una variedad de envases con tamaño de tapón desde 15 mm a 150 mm
- Dimensiones: 21 cm x 8 cm x 31 cm
- Potencia de entrada: 230V 50Hz 5amp
- Potencia de salida: 1KW



PRODUCCIONES PEQUEÑAS

SELECCIÓN DE **BOBINAS**

Enercon dispone de la más amplia variedad de bobinas de sellado por inducción del mercado.


Enercon dispone de la bobina ideal para cada tamaño de envase y tipo de tapón. Enercon provee de dos estilos de bobina con variaciones específicas para garantizar un sellado estanco.

Las bobinas de túnel permiten obtener un mayor rendimiento. Sin embargo, las bobinas planas ofrecen una mayor flexibilidad para sellar envases de 15 a 150mm de diámetro.


“ Utilizamos únicamente selladoras por inducción Enercon ya que tenemos diferentes tipos de tapa para envasar nuestros complementos nutricionales. Además, el cabezal de sellado puede cambiarse fácilmente. Esto nos permite ahorrar tiempo de producción a la vez que sellamos diferentes productos de diferentes tamaños. ”

Jesus Ortega, gerente de Best Protein

Bobinas túnel




Bobinas túnel alto




Las bobinas de túnel alto son usadas con tapones de forma cónica

Bobinas túnel ancho



Bobinas planas



La bobina universal y la All-in-One son alternativas a la bobina plana.





EL SELLADO POR INDUCCIÓN ES MEJOR PARA...



El fabricante

- Reduce el coste por unidad
- Incrementa la productividad



El consumidor

- Manipulación evidente
- Caducidad más larga



El planeta

- Reduce el volumen de plástico
- Reduce las emisiones de transporte

Sede europea

Enercon Industries Ltd
Aylesbury, Bucks - Reino Unido

+44 (0) 1296 330542
info@enerconind.co.uk
www.enercon-industries.es

Distribuidor en España



info@quatropack.com
www.quatropack.com